

LINTERNA AUTÓNOMA LED

GSC-5-SS o -MS

3 a 5 MN+



Control Bluetooth®



GSC-5-SS



GSC-5-MS

El modelo GSC-5 es una linterna autónoma LED de horizonte que puede alcanzar hasta 5 MN+ @ 0,74T.

Ventajas del GSC-5 versión SS o MS :

- 2 configuraciones de tamaño de bastidor (SS o MS) para mayor capacidad de batería y módulo solar
- Gran autonomía gracias a la tecnología LED
- Inicio rápido y fácil de usar con la aplicación GISMAN Bluetooth®
- Alto rendimiento, incluso en condiciones extremas
- Sistema de supervisión ciberseguro A2NGO opcional
- 3 años de garantía
- Vida útil superior a 10 años
- De acuerdo con las recomendaciones de IALA


Características técnicas

- Divergencia vertical : > 7° @ 50% y 20° @10%
- Colores disponibles : blanco, rojo, verde et amarillo
- Ritmos programables : 369 + 1 personalizable
- Corrección de Allard para destellos de rumbo
- Alcance programable
- Umbrales de luminosidad programables
- Gestión de la autonomía (reducción de la intensidad si la tensión de la batería es crítica)
- Programación y comunicación a través de la aplicación Bluetooth®



Al indicar su ubicación y el rendimiento previsto, el calculadora solar en línea, le guiará para hacer la mejor elección entre nuestra gama de linternas autónomas a LED :

<https://calculator.gisman-web.com>

GSC-5-SS



GSC-5-MS

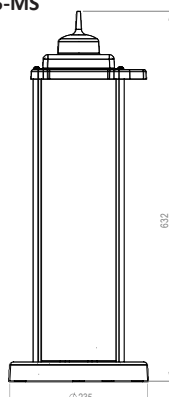

RENDIMIENTO OPTICÓ*

Colores	Blanco	Rojo	Verde	Amarillo
Intensidad Imax (Cd)	130	81	93	53
Alcance (MN) @0,74T	3 a 5 MN+			
Alcance (MN) @0,85T	3 a 7.8 MN+			

*La intensidad puede variar debido a las tolerancias de fabricación.

Comprueba el alcance máximo de su linterna con la calculadora solar en línea:

<https://calculator.gisman-web.com>

MATERIALES

Base de la linterna : policarbonato - UV estabilizado
Bastidor : aluminio anodizado
Lente : policarbonato - UV estabilizado

BATERÍA

	Módulos solares monocristalinos	Batería de ciclo profundo Lead Crystal (LCB)	Cargador
Versión SS	4 x 4W	12 Ah	MPPT
Versión MS	4 x 8W	12 Ah o 24 Ah	MPPT

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS

CE : Directiva 2014/53/UE
IMHA : colores conformes con R0201
Certificación ISO 9001-2015
Estanqueidad : IP 68 - IEC 60529
Ciberseguridad : norma NIST 800
Vibración : MIL STD 202G
Choque : MIL STD 202G
Choque térmico : IEC 60945
Niebla salina : IEC 60945

PESO

6,7 kg (SS) / 8,9 kg (MS - 12 Ah) / 13 kg (MS - 24 Ah)

FIJACIÓN

3 o 4 tornillos M10 en Ø200mm

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO

De - 40 °C a + 65 °C

Opciones disponibles



Sincronización par GPS



Puerto de carga



Salida de alarma defecto de la linterna o conectividad AIS



Interruptor ON/OFF para almacenamiento prolongado

Opciones de comunicación de supervisión A2NGO



Satélite



GSM



SIGFOX

¿Cómo pedir su linterna?

Código de pedido :
GSC-5-[V]-[C]-[BATT]-[OPT]-[MONIT]

El código de pedido se compone de :

1. La **versión** de la linterna : SS o MS
2. El **color** de la linterna : W (Blanco), R (Rojo), G (Verde) o Y (Amarillo)
3. La **capacidad** de la batería : 12AHLCB o 24AHLCB
4. Una o más de las **opciones** disponibles :
- GPS : GS
- Puerto de carga : CP
- Interruptor : SW
- Alarma : AL o ALAIS
5. Una opción de **comunicación** de supervisión A2NGO : SAT (Satélite), GSM (GSM) o SGFOX (SigFox).

Ejemplo de código de pedido :
GSC-5-SS-R-12AHLCB-GS-AL-GSM.

¡Ya tiene su código! Puede colocar el pedido por correo electrónico a support@gisman.fr o por teléfono.

También disponibles previa solicitud :

- Mando a distancia IR
- Kit de tornillos antivandálicos + destornillador
- Cargador de batería externo
- Batería de ciclo profundo LCB (Lead Crystal) 12 Ah o 24 Ah

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

V3 - 04/2023



www.gisman.fr

Tel: +33 (0)2 97 29 41 21 - contact@gisman.fr
12 impasse du Bois - Z.A. de Kerstran 1 - 56400 Brech (France)

